

FICHE TECHNIQUE

RAIDISSEUR C35





Pièce	Palette
1 unité	420 unités

RAIDISSEUR | CONNECT C35

Réf. : AC35

Désignation

Le raidisseur C35 permet de stabiliser et rigidifier votre structure, disponible pour les revêtements bois, composites et céramiques.

Entraxe de 400 mm pour les revêtements bois et composites

Entraxe de 600 mm pour les revêtements céramiques


Protection Zinc Magnésium

Conforme au **DTU 51.4 Terrasse Bois**



Caractéristiques


Charge supportée	500 kg/m ² (préconisation technique)
Largeur	60 mm
Hauteur	35 mm
Longueur	320 mm / 520 mm
Matière	Acier traité Zinc Magnésium
Axe de pose	400 mm (raidisseur 320 mm) 600 mm (raidisseur 520 mm)

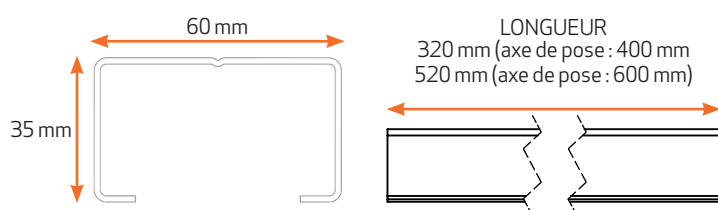

La découpe du profil se fait à froid à l'aide d'une grignoteuse pour bénéficier de la garantie de 10 ans de tenue à la corrosion

Application

En combinaison avec la lambourde C35, le raidisseur renforce la structure, ce qui lui permet de supporter une charge de 500kg/m² et peut recevoir des revêtements bois, composites ou dalles céramiques.




Les produits et/ou outils associés



Vis auto-foreuse
VRUSTH4.8X16

Permet la fixation des plots et des divers accessoires du système constructif



Connecteur de liaison C35
ACU60X60-C35

Permet la fixation de raidisseur, la liaison avec une dalle béton, la fixation de profil de descente



Grignoteuse
GR-TRS

Permet la découpe des profils afin de bénéficier de toutes les garanties de tenue à la corrosion